


ZAVAŘOVACÍ TEPLOMĚR DTD 2

Popis a použití

Teploměr DTD 2 je určen ke stanovení teploty vody při sterilizaci ovoce, zeleniny, hub ve stanoveném rozsahu teplot. Teploměr DTD 2 je možno použít k měření teplot v jakékoliv poloze. Stonek teploměru je na konci vodotěsně uzavřen, takže se používá bez jímky. Hlavice teploměru může být umístěna v prostředí s teplotou 0 až +80 °C. Spodní část hlavice, která je v přímém styku s víkem zavařovacího hrnce, snáší teplotu do +95 °C. Hlavice teploměru nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem ani nesmí být ponořena do vody. Měřená teplota nesmí přesahovat měřicí rozsah stupnice. S teploměrem je nutno zacházet bez silnějších otřesů a rázů. Stonek teploměru musí být při měření minimálně 100 mm ponořen v prostředí s měřenou teplotou. Stonek se nesmí mechanicky namáhat.

Rozměrový náčrt

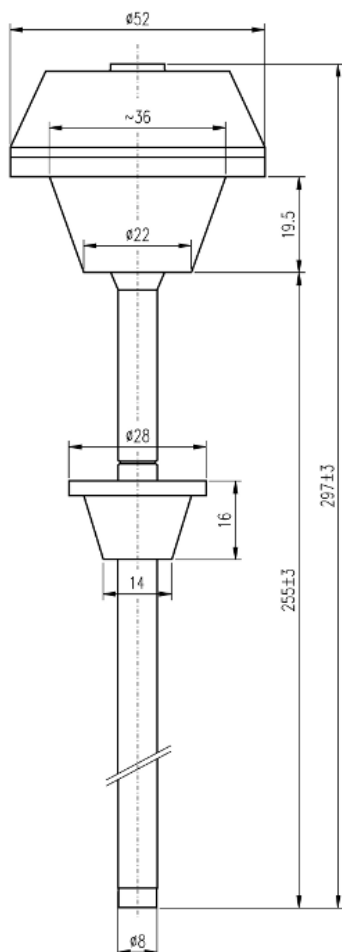

Technické údaje

Dělení stupnice	po 2 °C
Měřicí rozsah	+20 až +110 °C
Přesnost	±2,5 % z rozsahu
Hmotnost	cca 75 g

Podmínky skladování

Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. relativní vlhkostí 70 % a s teplotou 0 °C až 30 °C bez náhlých teplotních změn a s vyloučením rosného bodu na kovových částech teploměru.

Skladovací prostor musí být prostý chemických nebo jiných činitelů, které působí rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně, bez silnějších otřesů a rázů.

Likvidace:

Likvidaci provést následujícím způsobem. Odevzdat do sběrných surovin.

Možné drobné závady a jejich odstraňování:

Závady teploměrů odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka:

Za předpokladu, že bude DTD 2 umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a obsluze, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníků.

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

Fax: 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: <http://www.metra-su.cz>