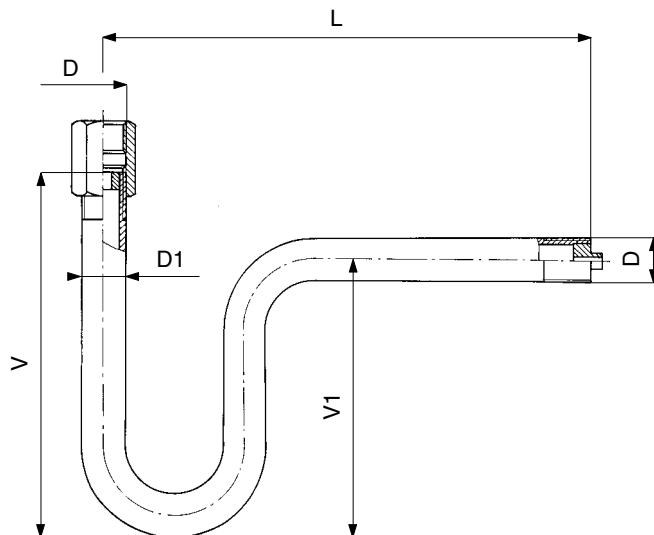


SMYČKA KONDENZAČNÍ ZAHNUTÁ S ČEPEM
PN 250

Připojovací a stavební rozměry

| D | D1 | L | V | V1 | kg | Objednací číslo |
|---------------|----|-----|-----|-----|------|-----------------|
| M 20 × 1,5 .1 | 20 | 225 | 170 | 130 | 0,57 | 178 0066 |
| M 20 × 1,5 .3 | 20 | 225 | 170 | 130 | 0,57 | 178 0058 |

Použití

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

| Teplota [°C] | Tlak [MPa] |
|--------------|------------|
| 300 | 25 |

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál

- .1 konstrukční ocel uhlíková
- .3 korozivzdorná ocel

Zkoušení

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

Montáž

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

Připojení

Na vstupní straně je čepové s metrickým závitem s jemným stoupáním podle ČSN 01 4013, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:

- jmenovitý tlak (PN)
- provozní médium
- skutečná maximální provozní teplota média [°C]
- skutečný maximální provozní přetlak [MPa]